



# HAGOMAT GL

## MAQUINA PARA CRISTALERÍA

### Puerta INTELIGENTE



Gracias a una puerta de acero inoxidable de doble pared, su lavavajillas hagomat funciona de forma extremadamente silenciosa. Para que incluso platos delicados sobrevivan el ciclo de lavado sin daños, el cierre es suave y amortiguado. La apertura es tan fácil como un ligero tirón. Las guías prensadas en la puerta doble permiten una fácil inserción del rack.

### Enjuague INTELIGENTE

Tecnología para ahorrar agua y al mismo tiempo enjuague altamente eficiente. Mediante la optimización del ciclo de agua en la máquina, el rango efectivo del agua de enjuague se concentra en la cesta de enjuague, resultando en un ahorro de hasta el 50% del agua.

### Otras TECNOLOGÍAS

- *Filtro INTELIGENTE*
- *Diseño INTELIGENTE*
- *Uso INTELIGENTE*
- *Lavado INTELIGENTE*
- *Motor INTELIGENTE*

### Programas ESPECIALES DE LAVADO



#### Lavado PLATOS

Programa de lavado de platos.



#### REFRESH

Programa de cambio de agua.





#### REINICIO

Modo de autolimpieza.

### Especificaciones TÉCNICAS

<b>Denominación</b>	Hagomat GL
<b>Artículo</b>	4700501000
<b>Construcción</b>	Doble pared
<b>Control</b>	LCD electrónico
<b>Altura de inserción</b>	285
<b>Cesta</b>	400 x 400
<b>Volumen del tanque en litros</b>	8
<b>Calefacción del tanque</b>	0,6 kw
<b>Temperatura del tanque</b>	Individual (60º)
<b>Volumen en litros del calentador</b>	2,6
<b>Caldera de calefacción</b>	2,6
<b>Temperatura del calentador</b>	Individual (80 º)
<b>Bomba</b>	0,2
<b>Electricidad</b>	230
<b>Conexión total / kw</b>	3,5
<b>Protección</b>	16 A 2,5 mm <sup>2</sup> 1 + N
<b>Brazo de lavado</b>	Acero Inoxidable
<b>Brazo de enjuague</b>	Acero Inoxidable con boquillas inoxidables
<b>Filtro de tanque</b>	Acero Inoxidable
<b>Ciclo de lavado</b>	Individual + programas especiales
<b>Consumo de agua en litros</b>	1,5
<b>Dispensador de detergentes</b>	Bomba peristáltica
<b>Dispensador de ayuda para el enjuague</b>	Bomba peristáltica
<b>Bomba de drenaje</b>	Incluida
<b>Bomba de enjuague</b>	Incluida
<b>Temperatura de entrada en ºC</b>	10º to 50º
<b>Presión de flujo de agua en bar</b>	1,5 - 6

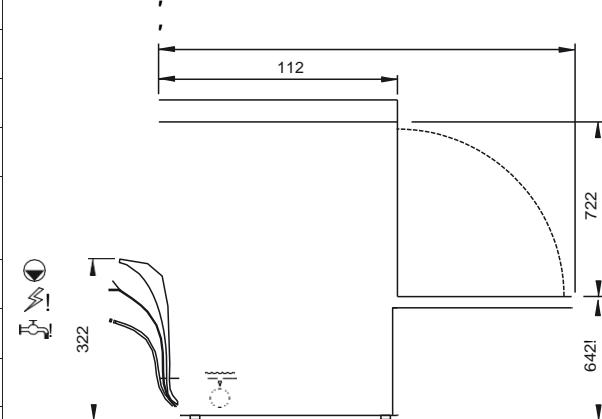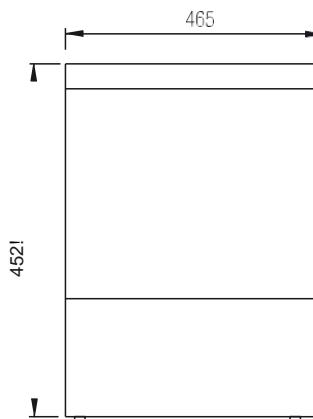

### EQUIPO DE CESTAS



Cesta de metal 40



Canasta individual de cubiertos



Cesta de metal con 4 compartimientos 40

