



LAVALOZA DE CAPOTA HB TECNOLOGÍA ALEMANA

Capota INTELIGENTE

La campana de su Hagomat tipo lavavajillas está montado en rieles de baja fricción y se abre por un sistema de palanca. Debido a un contrapeso, la fuerza de elevación es de sólo 3 kg. Para una operación particularmente silenciosa, la campana de acero inoxidable es de doble pared y material aislado.

Filtro INTELIGENTE

Con el sistema de filtro inteligente, la solución de lavado permanece siempre limpia. Los filtros retienen partículas en suspensión en tres etapas. El más fino de ellos tiene un tamaño de malla de sólo 0,8 mm, después de cada lavado se enjuaga automáticamente libre de partículas. Con el sistema de filtro inteligente, no se adhieren partículas de suciedad a cubiertos y vidrios y la solución dura más. Esto también significa menos contaminación en las boquillas de lavado- y sobre todo: menos consumo de detergente para lavar platos.



Otras TECNOLOGÍAS

- **Enjuague INTELIGENTE**
- **Lavado INTELIGENTE**
- **Diseño INTELIGENTE**
- **Motor INTELIGENTE**
- **Uso INTELIGENTE**

Programas ESPECIALES DE LAVADO



Lavado ECOLÓGICO

Programa de lavavajillas particularmente ecológico.



Lavado ELÉCTRICO

Programa para artículos particularmente intensivos para ser limpiados o pesadamente sucios.



Lavado CRISTALERÍA

Programa especial para enjuague de vidrio.



Lavado SANITIZADO

Programa de desinfección de sus productos según EN ISO.



Lavado de CUBIERTOS

Programa de lavado de cubiertos con sólo 6 minutos de tiempo de enjuague.





REINICIO

Modo de autolimpieza.

Especificaciones TÉCNICAS

Denominación	Hagomat HB
Artículo	4700501200
Construcción	Doble pared
Control	LCD electrónico
Altura de inserción	465 mm
Cesta	500 x 500
Volumen del tanque en litros	22
Calefacción del tanque	2,5 kw
Temperatura del tanque	Individual (60°)
Volumen en litros del calentador	12
Caldera de calefacción	7 kw
Temperatura del calentador	Individual (80 °)
Bomba	0,7 kw
Electricidad	400 v
Conexión total / kw	10,2
Protección	16 A 2,5 mm ² 3 + N
Brazo de lavado	Acero Inoxidable
Brazo de enjuague	Acero Inoxidable con boquillas inoxidables
Filtro de tanque	Acero Inoxidable
Ciclo de lavado	Individual + programas especiales
Consumo de agua en litros	1,8
Bomba de drenaje	Incluida
Bomba de enjuague	Incluida
Temperatura de toma de agua	10 ° to 50 °
Presión de flujo de agua	1,5 – 6

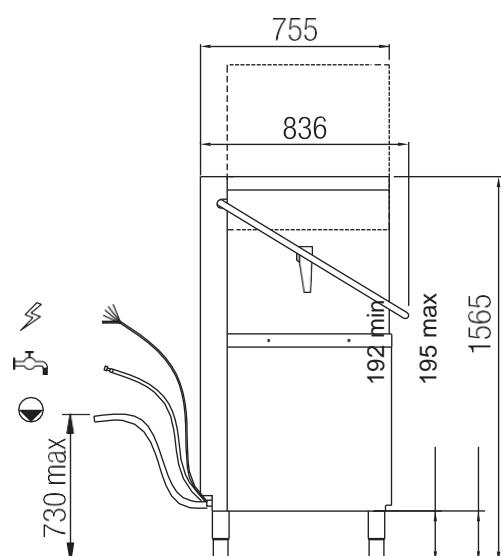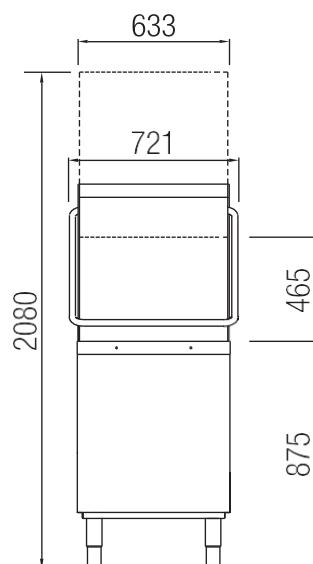

EQUIPO DE CESTAS



Cesta de plástico universal 50x50
1 pieza



Cesta para platos de plástico 50x50
1 pieza



Cesta de cubiertos individual 50x50
1 pieza